


Elzárószelepek, tolózárak, nem emelkedő orsós tolózár




MODELL TMCG



HORONY - HORONY

TFS&BP Cikkszám	Névleges méret	Cső külső átmérője (OD)	Max. üzemi nyomás bar psi	Méret táblázat	Előlnézetben (L)	Központ magasság (CL)	Hozzávetőleges súly
	mm coll			Ø (DN)			
TMCG0060G	50 2	60,3	16 232	50	178	335	11
TMCG0073G	65 2,1/2	73,0	16 232	65	190	360	13
TMCG0076G	65 2,1/2	76,1	16 232	65	190	360	13
TMCG0089G	80 3	88,9	16 232	80	203	385	15
TMCG0114G	100 4	114,3	16 232	100	229	425	21
TMCG0139G	125 5	139,7	16 232	125	254	465	24
TMCG0141G	125 5	141,3	16 232	125	254	465	24
TMCG0165G	150 6	165,1	16 232	150	267	500	29
TMCG0168G	150 6	168,3	16 232	150	267	500	29
TMCG0219G	200 8	219,1	16 232	200	292	610	42
TMCG0273G	250 10	273,0	16 232	250	330	705	60
TMCG0324G	300 12	323,9	16 232	300	356	775	81

Alkatrész listája		
Sz:	Leírás	Anyag
1	Csavar	Szénacél
2	Kézikerék	Lágyvas, EN-GJS-450-10
3	Porvédő	NBR
4	Tömítő O-gyűrűk	NBR
5	Csapágy persely	Műanyag
6	Fedél	Lágyvas, EN-GJS-450-10
7	Tömítő O-gyűrű	NBR
8	Fedélcsovar	Szénacél
9	Rögzített alátét	Rézötvözet, CW602N-H070
10	Tömítő O-gyűrűk	NBR
11	Csavar rögzítése	Aktivált gyanta
12	Szelep felsőrész	Lágyvas, EN-GJS-450-10
13	Tömítés	EPDM
14	Szelep felsőrész csavar	Szénacél
15	Szelepszár	Rozsdamentes acél, 1.4034
16	Záróék csavar	Rézötvözet, CW602N-H070
17	Záróék gumibevonattal	Lágyvas, EN-GJS-450-10
18	Test	Lágyvas, EN-GJS-450-10
19	Kapcsolókeret	Rozsdamentes acél, 1.4034
20	Csavar	Szénacél
21	Kapcsolófelület	Rozsdamentes acél, 1.4034
22	Jelzőanya	Rézötvözet, CW602N-H070
23	Csavar	Szénacél
24	Jelző mutató	Alumínium
25	Jelző borítása	Műanyag
26	Csavar	Szénacél
27	Mikrokapcsoló	AO Zippy
28	Jelzővezeték	Gumiszigetelésű rézhuzal

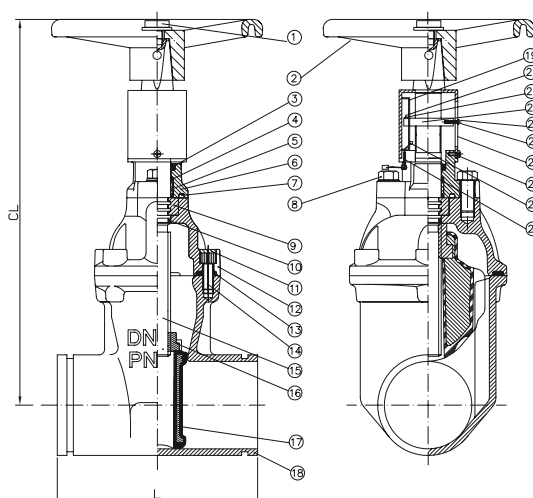

Műszaki adatok	
Mérettartomány	Gyártási szabvány
DN50-DN300 (2"-12")	AWWA C606/FM