Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek, perem adapter, PN10/16 BS4504d, (előregyártott)

MODELL 443/444

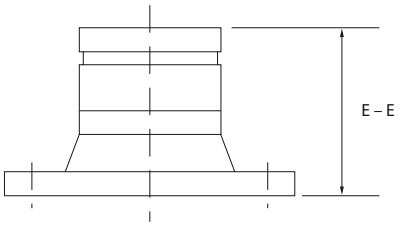

TFS&BP cikkszám	Névleges méret mm coll	Cső külső átmérője (OD) mm	E – E mm	Ellenkarima csavar méret * mm	Hozzávetőleges súly kg
443H000424	32 1 1/4	42,4	90,0	M16 x 65	1,8
443H000484	40 1 1/2	48,3	92,0	M16 x 65	2,0
443H000604	50 2	60,3	95,0	M16 x 65	2,7
443H000764	65 2 1/2	76,1	95,0	M16 x 65	3,3
443H000894	80 3	88,9	100,0	M16 x 70	4,0
443H001144	100 4	114,3	102,0	M16 x 70	4,6
443H001394	125 5	139,7	105,0	M16 x 75	6,0
443H001684	150 6	168,3	105,0	M20 x 80	7,2

* = a csavarok nem részei a szállítmánynak. A csavarok hossza szabványos; a vásárló felelőssége annak ellenőrzése, hogy a tervezett felhasználáshoz illeszkedő-e a hosszúság

Rozsdamentes acél kötőidomok (előregyártott), perem adapter, PN10/16 BS4504

TFS&BP cikkszám	Névleges méret mm coll	Cső külső átmérője (OD) mm	E – E mm	Ellenkarima csavar méret * nn	Hozzáve-tőleges súly kg
444H002194	200 PN10 8	219,1	112,0	M20 x 80	10,2
444H002734	250 PN10 10	273,0	138,0	M20 x 90	18,0
444H003244	300 PN10 12	323,9	138,0	M20 x 90	22,4

* = a csavarok nem részei a szállítmánynak. A csavarok hossza szabványos; a vásárló felelőssége annak ellenőrzése, hogy a tervezett felhasználáshoz illeszkedő-e a hosszúság

Általános megjegyzések: További információ adatlapjainkban található, illetve külön kérésre elérhető. A tervező felelőssége, hogy a megfelelő terméket válassza ki és meggyőződjön róla, hogy a nyomás értékek és a műszaki adatok megfelelőek az adott alkalmazásra. Mindig olvassák el és tartsák be a szerelési útmutatókban leírtakat. Soha ne távolítsák el a rendszer részeit, ne javítsák vagy módosítsák a csővezetéket, mielőtt nyomásmentesítenék és leürítenék a rendszert. Az adott alkalmazási területhez szükséges anyag és tömítésválasztás ellenőrizendő a tömítésajánlási lista alapján (7. fejezet).

A szabványos rozsdamentes acél kötőidomok horonyterületén a csővezeték falvastagsága 1- 4" átmérőnél 2,0 mm, 5-8"-nál 3,0 mm, 10-12"-nál 4,0 mm.

TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.